


测量传声器：**PMP20**

1/2" 英寸预极化自由场麦克风，Class 1

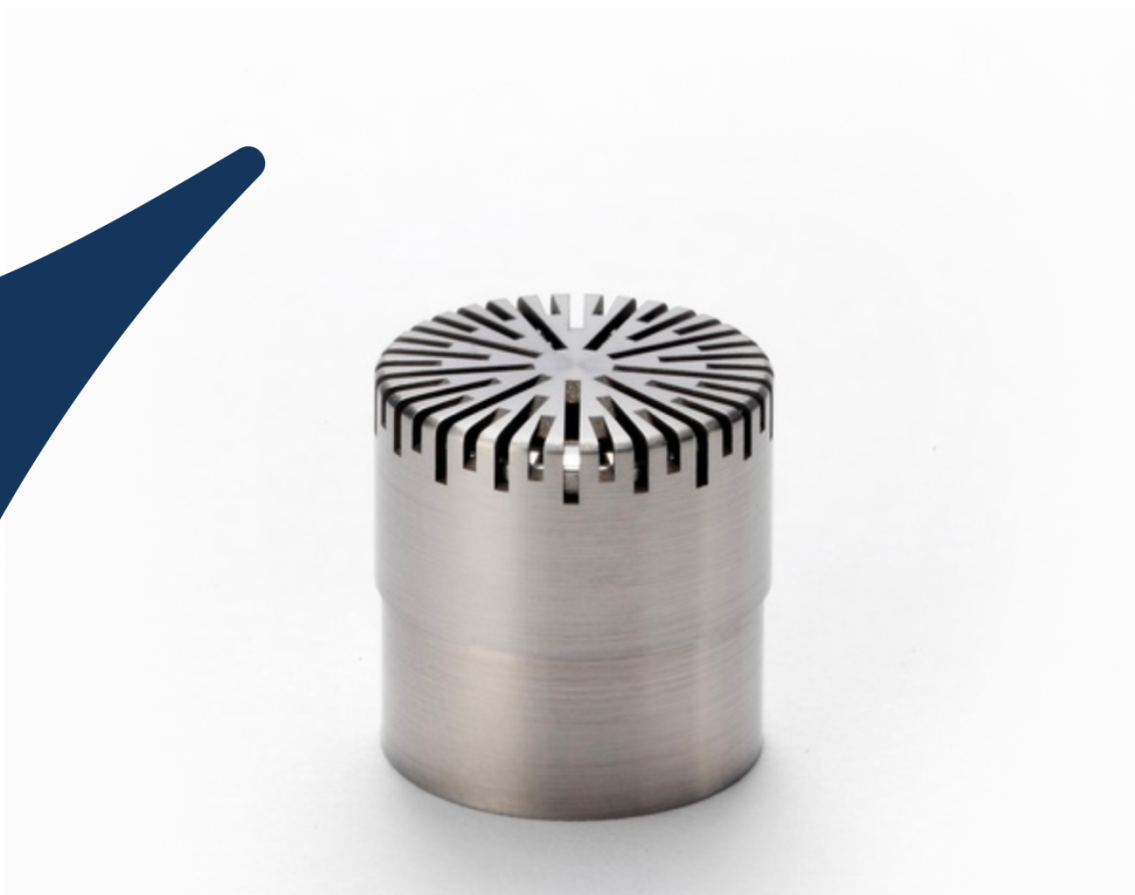

频率范围：20 Hz to 20 kHz
动态范围：27 dBA to 155 dB(A)
灵敏度：12 mV/Pa

型号：PMP20 是 1/2" 英寸预极化自由场麦克风
根据IEC 61094分为WS2F

型号规格:

基本描述:

PMP20是一款符合IEC 61094-4要求的高精度电容式麦克风，被分类为1类麦克风。

PMP20麦克风针对自由场测量进行了优化。

与所有我们其他测量麦克风一样，PMP20带有单独的校准证书。

传声器连接:

PMP20麦克风需要标准的1/2英寸BNC前置放大器，该放大器无需极化。

用途:

PMP20是一款坚固而稳定的测量麦克风，被用作适用于实验室以及现场作业的全方位自由场麦克风。

日常使用:

建议在每次校准之前和之后使用校准器进行校准。

Individual calibration :

所有麦克风均在受控实验室环境中使用符合ISO17025标准的可追溯校准设备进行校准。

我们建议每年对所有我们麦克风进行重新校准，以确保优化使用。

我们可追溯校准是由我们的合格人员根据程序和标准（例如ISO17025）在受控条件下执行的。

质量：

所有我们麦克风均由高质量的材料制成，可确保长期的稳定性和耐用性。

麦克风振膜，主体和保护栅由高级不锈钢制成，这使麦克风具有抗物理损坏的能力。

我们提供2年保修，以保证缺陷材料和工艺。



PMP20 测量麦克风

Designation IEC61094	WS2F
Class / type	1
极化电压	0v
频率响应范围	20 Hz to 20 kHz
动态范围	22 - 130 dB(A)
灵敏度	12 mV/Pa
操作环境	-30 - 75 Celsius
IEC 61094 Designation	WS2F
湿度环境	0 to 90 % RH
通风方向	后侧
重量	6.8 g
高度	12.3 mm

T: 150 210 98804

汉矢德传感器（上海）有限公司

www.hansfordsensors.com.cn

