


测量传声器：**PMP21**

1/2" 英寸外极化自由场麦克风, Class 1

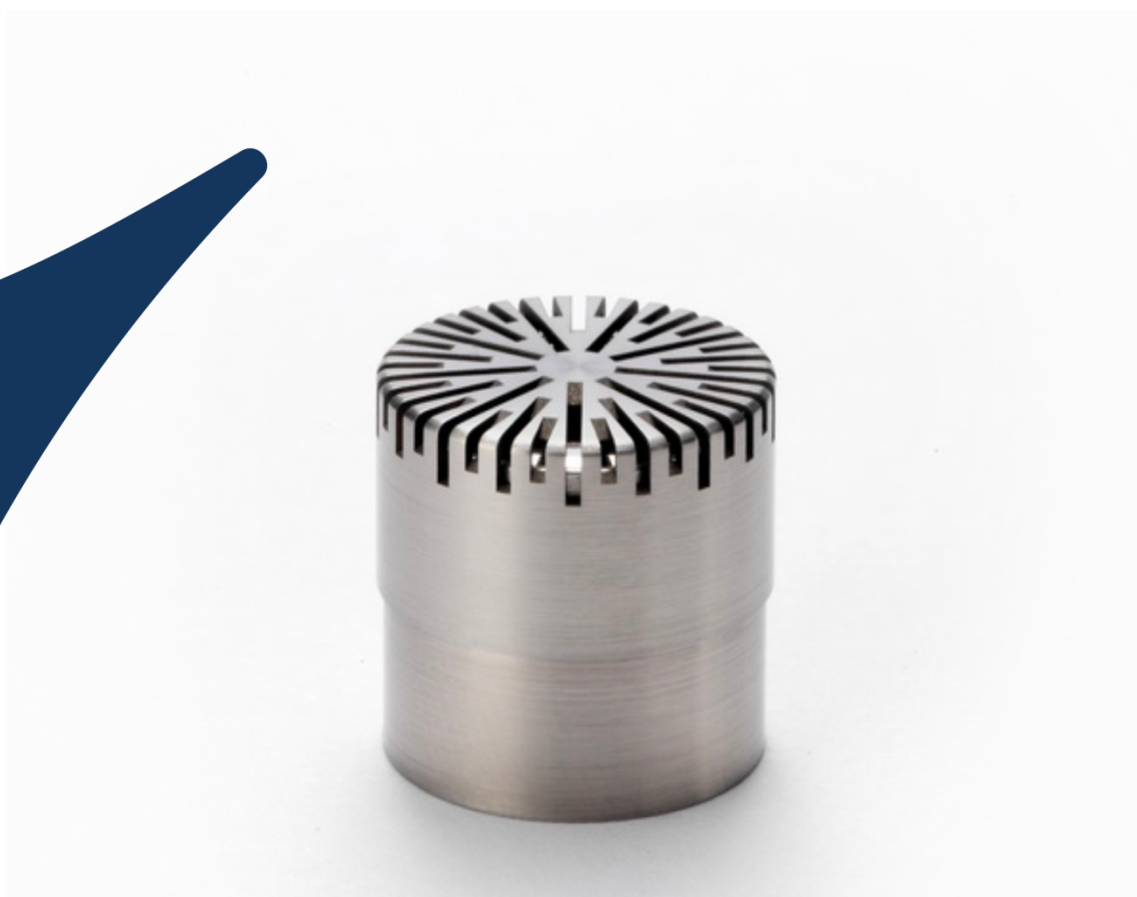

频率范围：20 Hz to 20 kHz
动态范围：17 dBA to 146 dB(A)
灵敏度：50 mV/Pa

型号 PMP21 是一个 1/2" 英寸外极化自由场麦克风,
classified per IEC 61094 as WS2F.

型号规格:

基本描述:

PMP21是一款符合IEC 61094-4要求的高精度电容式麦克风，被分类为1类麦克风。

PMP21麦克风针对自由场测量进行了优化。

与所有我们麦克风一样，PMP21带有单独的校准证书。

传声器连接:

PMP21麦克风需要标准化的1/2英寸BNC前置放大器，无需提供极化。

用途:

PMP21是一款坚固耐用的麦克风，被用作适用于实验室和现场作业的全方位自由场麦克风。

日常使用:

建议在每次校准之前和之后使用校准器进行校准。

Individual calibration

所有麦克风均在受控实验室环境中使用符合ISO17025标准的可追溯校准设备进行校准。

我们建议每年对所有麦克风进行重新校准，以确保优化使用。

我们的传声器可追溯校准是由我们的合格人员根据程序和标准（例如ISO17025）在受控条件下执行的。



质量:

所有我们麦克风均由高质量的材料制成，可确保长期的稳定性和耐用性。

麦克风振膜，主体和保护栅由高级不锈钢制成，这使麦克风具有抗物理损坏的能力。

我们提供2年保修，以保证缺陷材料和工艺。



PMP21 测量麦克风

Designation IEC61094	WS2F
Class / type	1
极化电压	0 V
频率响应范围	20 Hz to 20 kHz
动态范围	17 - 146 dB(A)
灵敏度	50 mV/Pa
环境范围	-30 - 75 Celsius
IEC 61094 Designation	WS2F
湿度范围	0 to 90 % RH
通风	侧面
重量	8.9 g
高度	17.6 mm

T: 150 210 98804

汉矢德传感器（上海）有限公司

www.hansfordsensors.com.cn

