



# 永磁激振器： PM - 20



输出力大小（正弦）	20 N
输出力大小（冲击）	40 N
响应频率范围	0-12 kHz
有效载荷（垂直）	0.8 kg
位移大小（峰峰值）	5 mm
最大加速度	40 g
激振器重量	4.1 kg
冷却方式	自然冷却
操作环境温度	5-35 °C
悬架方式	弹簧
最大输入电流	4A (RMS)
放大器	集成在内部
供电电压	19 V (DC)
供电电流	4.74 A
外部信号电压	1 VAC (PEAK)

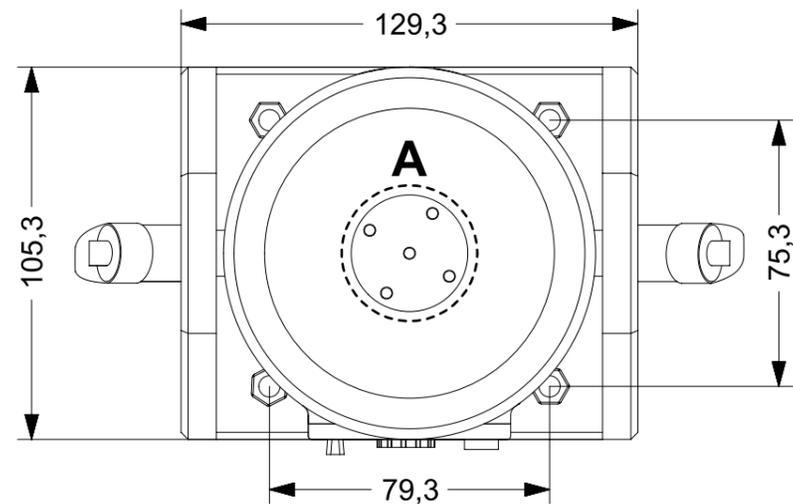

Mounting Interface

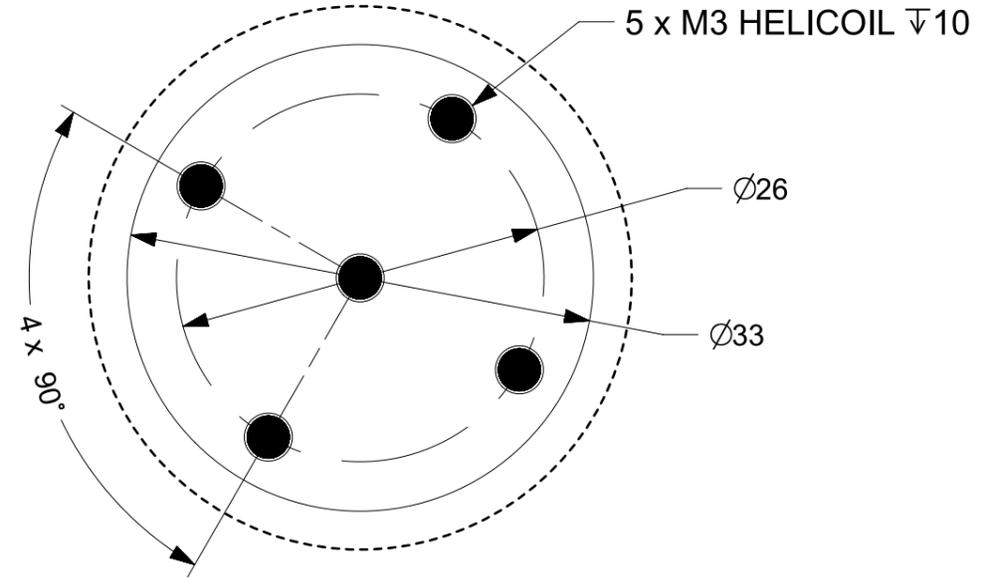

DETAIL-A

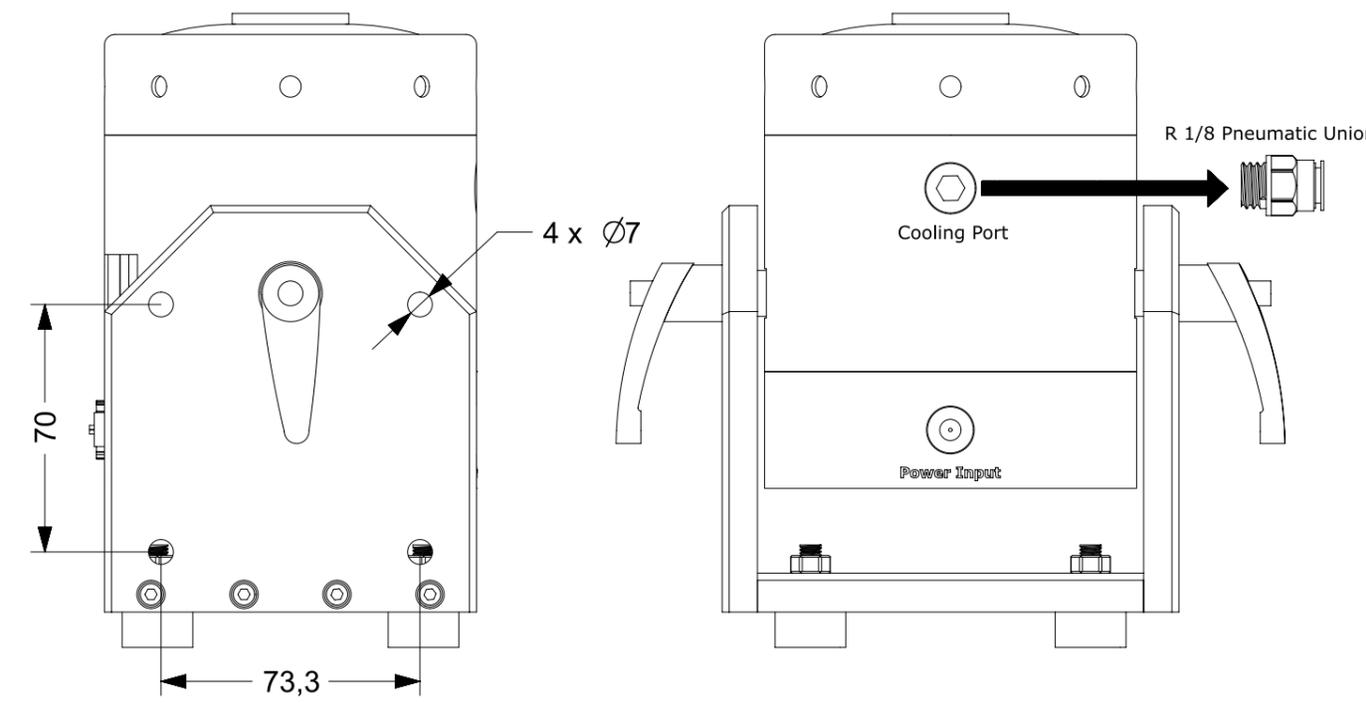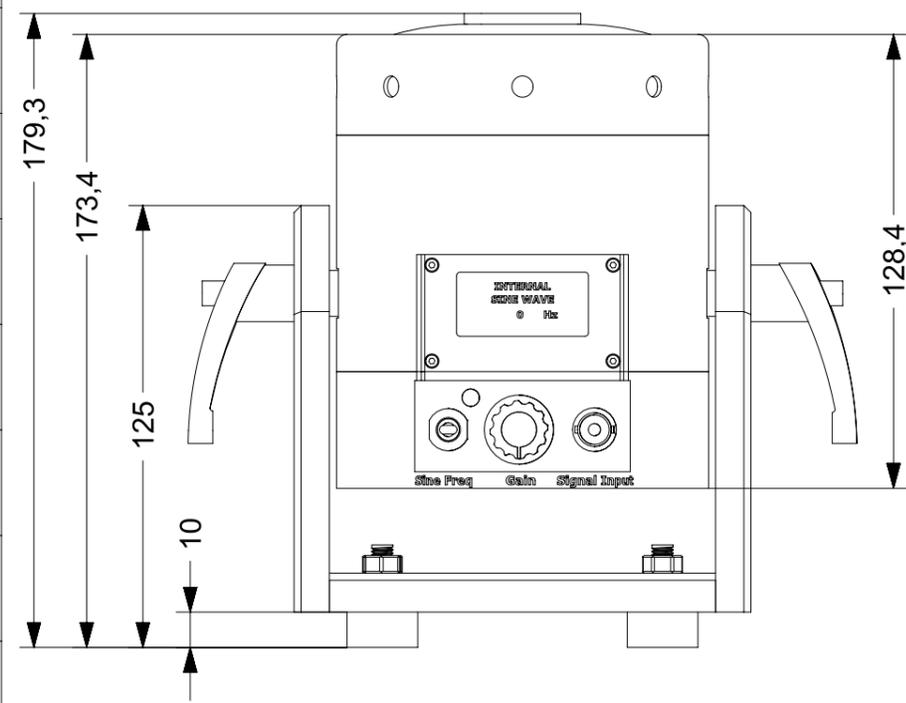

系统组成：电动振动器 + 电源适配器 + 信号电缆（BNC连接器- BNC连接器）+ R 1/8 气动接头 + M3 \* 10 不锈钢螺栓 + 用户手册

All dimensions in mm

All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietors. This document is subject to change without notice, and should not be construed as a commitment or representation |

汉矢德传感器（上海）有限公司  
T: 150 210 98804