

# HS-100加速度传感器


## AC 加速度和输出 通过 带保护导管的FEP电缆

### 主要性能

- 耐油，保护导管
- 用于数据采集
- 可定制的功能

### 应用领域

大型机械，纸浆和造纸，采矿，  
金属，航空航天，汽车，水，制药，  
风能，轴承，发动机，压缩机等等

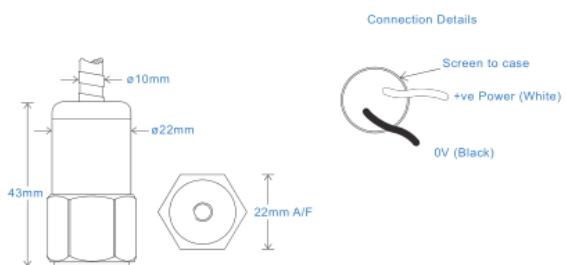

### 技术性能

基座共振	参见产品选型表
灵敏度	请参阅：产品选型表 ±10%
	额定 80Hz 在 22°C 温度下
频率响应	2Hz (120cpm) to 10kHz (600kcpm) ± 5% 1.5Hz (90cpm) to 12kHz (720kcpm) ± 10% 0.8Hz (48cpm) to 15kHz (900kcpm) ± 3dB
温度输出	在100°C标准情况下，输出10mV/°C 请参阅：产品选型表
范围	请参阅：产品选型表
横向灵敏度	小于5%

### 机械参数

材质	不锈钢
感应原件	压电陶瓷/压缩
安装扭矩大小	8Nm
重量	106g
电缆选型	请参阅产品选型表
连接器	请参阅产品选型表
螺纹安装	请参阅产品选型表


### 电气参数

电压:	18-30Volts DC
电气噪声	0.1mg max
电流范围	0.5mA to 8mA
偏电压	10 - 12 Volts DC
建立时间	2 seconds
输出阻抗	200 Ohms max.
Case Isolation	>10 <sup>8</sup> Ohms at 500 Volts

### 应用环境

环境温度	-55 to 140°C
防护等级	IP65
最大振动	5000g
EMC	EN61326-1:2013


### 频率响应 (at 100mV/g)

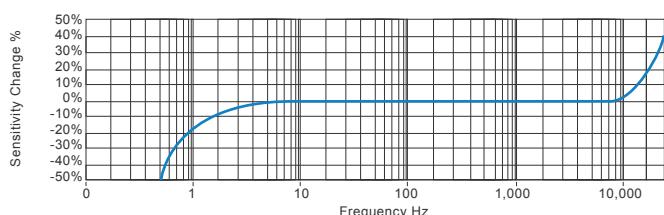

### 应用领域

风能，电动机，泵，压缩机，离心机，输送机，空气处理机，齿轮箱，辊，干燥机，压力机，冷却，VAC，主轴，机床，工艺设备

Vibration sensor should be firmly fixed to a flat surface (spot face surface may be needed to be produced and cable anchored to sensor body.)



### 产品选型表

产品名称		产品系列											
HS - Hansford Sensors		100- 工业振动传感器											
H	S	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
附加选项				灵敏度				范围				共振频率	
F - 低频最小0.1Hz (下单告知所需低频)				010 - 10mV/g				±800g				27kHz (1,620kcpm)	
I - 防爆本安				030 - 30mV/g				±250g				25kHz (1,500kcpm)	
L - 316L 不锈钢材质				050 - 50mV/g				±160g				23kHz (1,380kcpm)	
S - 侧面输出				100 - 100mV/g				±80g				21kHz (1,260kcpm)	
T - 温度输出 10mV/°C				250 - 250mV/g				±32g				19kHz (1,140kcpm)	
Y - ±5% 灵敏度				500 - 500mV/g				±16g				17kHz (1,020kcpm)	
电缆/接插件				30C - FEP保护导管				安装螺纹				01 - 1/4-28" UNF Female	
								02 - 1/4-28" UNF Male				05 - Quick Fit Female	
								06 - M6 x 1mm Male				08 - M8 x 1.25mm Male	
								10 - M10 x 1.5mm Male					