

HS-423S

振动加速度传感器


4-20mA振动加速度 和 mV加速度 输出 通过 M12 接插件

主要性能


- 性价比高
- 用于PLC/DCS系统数据采集
- 可定制的功能

应用领域

大型机械，纸浆和造纸，采矿，金属，航空航天，汽车，水，制药，风能，轴承，发动机，压缩机等等



Connection Details

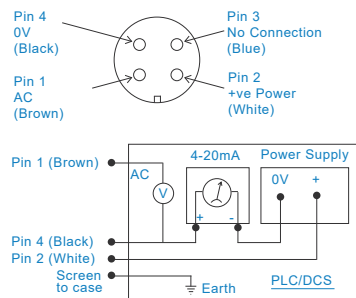

技术性能

基座共振	10kHz min
灵敏度	请参阅：产品选型表 ±10% 额定 80Hz 在 22°C温度下
4-20mA频率响应	10Hz (600cpm) to 5kHz (300kcpm) ± 5% - ISO10816
AC频率响应	2Hz (120cpm) to 10kHz (600kcpm) ± 5% - ISO10816
隔离	基座隔离
范围	请参阅：产品选型表
横向灵敏度	小于5%

机械参数

材质	不锈钢
感应原件	压电陶瓷/压缩
安装扭矩大小	8Nm
重量	150g
电缆选型	请参阅产品选型表
连接器	请参阅产品选型表
螺纹安装	请参阅产品选型表


电气参数

供电电压:	15-30Volts DC (4-20mA)
信号输出	4-20mA 直流与加速度成比例 mV加速度
偏电压	3 Volts DC
建立时间	2 seconds
输出阻抗	600 Ohms max.
Case Isolation	>10 ⁸ Ohms at 500 Volts

应用环境

环境温度	查看防爆温度信息
防护等级	IP68
最大振动	5000g
EMC	EN61326-1:2013


频率响应 (at 100mV/g)

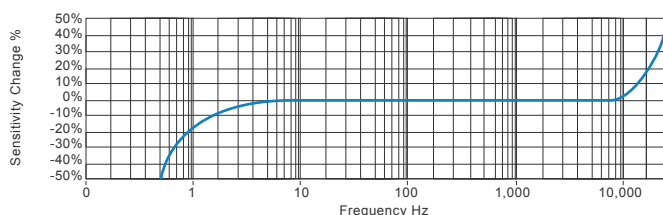

应用领域

风能，电动机，泵，压缩机，离心机，输送机，空气处理机，齿轮箱，辊，干燥机，压力机，冷却，VAC，主轴，机床，工艺设备

Vibration sensor should be firmly fixed to a flat surface (spot face surface may be needed to be produced and cable anchored to sensor body.)



产品选型表

Product Prefix HS - Hansford Sensors	Product Series 423 - Industrial Vibration Sensor										
H	S	4	2	3	S	X	X	X	X	X	X
附加选型 F - 低频最小0.1Hz (下单告知所需低频) L - 316L 不锈钢材质 T - 10mV/°C 温度输出 RT - PT100温度输出 P - 峰值 PP - 峰峰值	加速度范围 001 - 0-1 g 002 - 0-2 g 005 - 0-5 g 010 - 0-10 g 100 - 0-100 g		灵敏度 100mV/g 100mV/g 100mV/g 100mV/g 50mV/g		范围 ±30g ±30g ±30g ±30g ±60g		电缆/接插件 01 - PUR耐油电缆 03 - 屏蔽铠装电缆 07 - 硅胶防水电缆 15 - 阻燃材质电缆 52 - 3 Pin MS接插件 54 - M12接插件		安装螺纹 02 - 1/4-28" UNF Male 06 - M6 x 1mm Male 08 - M8 x 1.25mm Male		



T: 150 210 98804
www.hansfordsensors.com.cn
汉施弗德传感器(上海)有限公司

