

# HS-173 三轴加速度传感器


AC 三个加速度输出 M12接插件

## 主要性能

- 3个AC加速度输出，侧面输出
- 用于数据采集
- 可定制的功能

## 应用领域

大型机械，纸张和造纸，采矿，金属，航空航天，汽车，水，制药，风能，轴承，发动机，压缩机等等

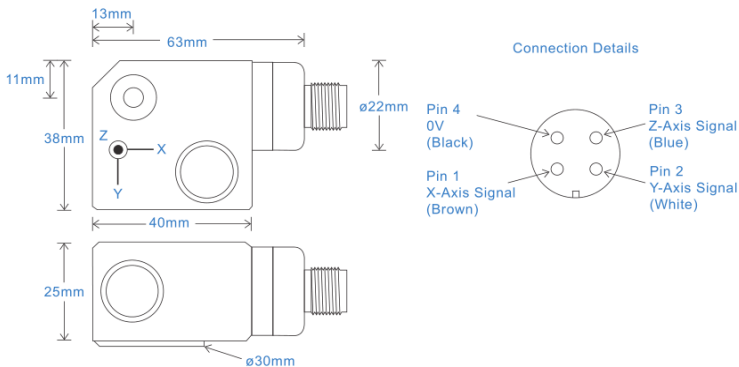

## 技术性能

基座共振	参见产品选型表
灵敏度	请参阅：产品选型表 ±10% 额定 80Hz 在 22°C 温度下
频率响应	2Hz (120cpm) to 10kHz (600kcpm) ± 5% 1.5Hz (90cpm) to 12kHz (720kcpm) ± 10% 0.8Hz (48cpm) to 15kHz (900kcpm) ± 3dB
隔离	基座隔离
范围	请参阅：产品选型表
横向灵敏度	小于5%

## 机械参数

材质	不锈钢
感应原件	压电陶瓷/剪切
安装扭矩大小	8Nm
重量	235g
电缆选型	请参阅产品选型表
连接器	请参阅产品选型表
螺纹安装	请参阅产品选型表


## 电气参数

电压:	18-30Volts DC
电气噪声	0.1mg max
电流范围	0.5mA to 8mA
偏电压	10 - 12 Volts DC
建立时间	1 seconds
输出阻抗	200 Ohms max.
Case Isolation	>10 <sup>8</sup> Ohms at 500 Volts

## 应用环境


环境温度	-55 to 150°C
防护等级	IP67
最大振动	5000g
EMC	EN61326-1:2013

## 频率响应 (at 100mV/g)

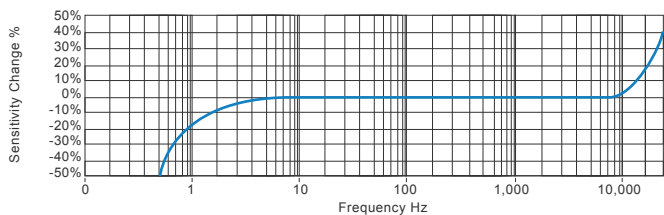

## 应用领域

风能，电动机，泵，压缩机，离心机，输送机，空气处理机，齿轮箱，辊，干燥机，压力机，冷却，VAC，主轴，机床，工艺设备



Vibration sensor should be firmly fixed to a flat surface (spot face surface may be needed to be produced and cable anchored to sensor body.)

## 产品选型表

产品名称 HS - Hansford Sensors	产品系列 173- 工业振动传感器										
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> <span>H</span><span>S</span><span>1</span><span>7</span><span>3</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span> </div>											
附加选项 F - 低频最小0.1Hz (下单告知所需低频) AL - 铝材质 RT - 温度输出 PT100 T - 温度输出 10mV/C	灵敏度 010 - 10mV/g 030 - 30mV/g 050 - 50mV/g 100 - 100mV/g 250 - 250mV/g 500 - 500mV/g	范围 ±800g ±250g ±160g ±80g ±32g ±16g	共振频率 20kHz (1,800kcpm) 19kHz (1,680kcpm) 18kHz (1,560kcpm) 17kHz (1,440kcpm) 16kHz (1,320kcpm) 15kHz (1,200kcpm)	电缆/接插件 54 - M12 接插件	安装螺纹 02 - 1/4-28" UNF Male 06 - M6 x 1mm Male 08 - M8 x 1.25mm Male						



T: 150 210 98804

www.hansfordsensors.com.cn

汉施弗德传感器(上海)有限公司

